




多种固定方式可选



GM-EC-35

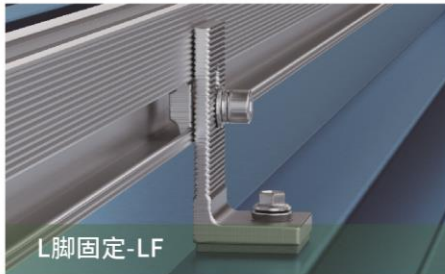

GM-MC-35




GM-MRH-L5
适用于木梁



GM-R05-light

- ①采用AL6005-T5材质表面阳极氧化平均氧化层10um
- ②安装简单、快速、高效
- ③配防水EPDM垫, 有效防止彩钢瓦因击穿后的漏水问题

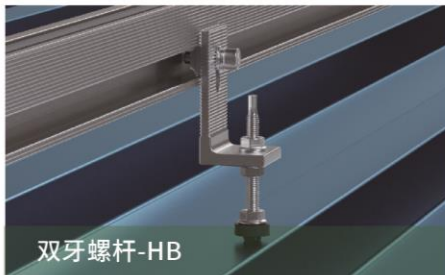

GM-EC-35



GM-MC-35



GM-MRH-LDS-AZ



GM-R05-light

- ①适用于任意规格的太阳能电池组件
- ②通用性强, 适用于绝大部分彩钢瓦屋面
- ③零部件采用优质AL6005-T5及SUS304组合, 保证了材料的高强度, 高耐腐蚀性, 大大提高使用寿命



GM-MRH-07-M-B



GM-R05-light



GM-BR-02

- ①采用优质AL6005-T5和SUS304, 高强度、耐腐蚀
- ②良好的防水性能, 节约成本
- ③根据不同的金属瓦尺寸设计
- ④安装简便, 仅需屋顶夹具及面板夹具