




COBE

屋顶支架系统-商业倾角系统

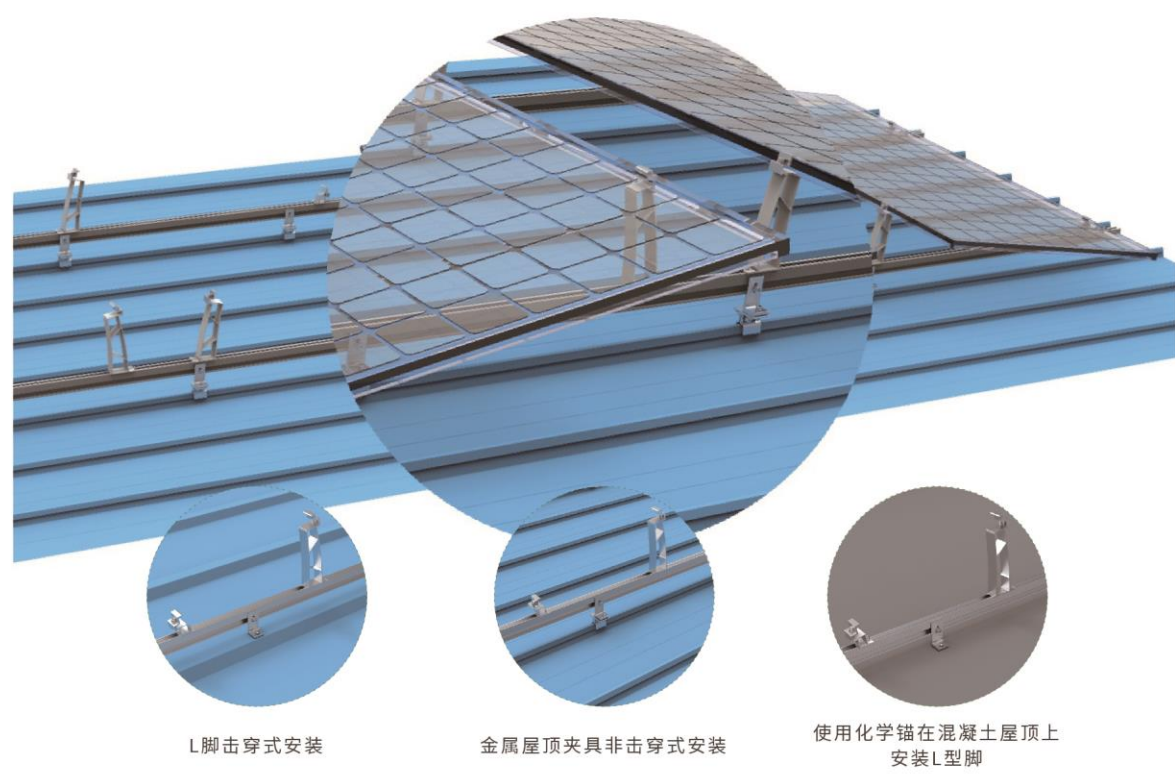

L脚击穿式安装

金属屋顶夹具非击穿式安装

使用化学锚在混凝土屋顶上
安装L型脚

参数

支架倾斜角度:10°/15°

适用组件类型:带边框组件

材质:铝合金/不锈钢/橡胶垫

风载:45m/s

屋顶类型:平屋顶/金属屋顶

组件方向:朝向布置,朝南或者东西朝向

雪载:2.5KN/m²

质保:10年



GM-COBE-FE-10/15-AZ



GM-COBE-RE-10-AZ



GM-COBE-RE-15-AZ



GM-COBE-BN-AZ



GM-R69



GM-MRH-L5-AZ



GM-MRH-19-AZ



GM-MRH-20-AZ