




BIPV

金固BIPV支架系统

配备导水槽, 有效防止漏水 | 可配套多种辅材 | 抗雪、抗风能力强
防水轨道安装方便, 增加结构整体强度 | 透光性好, 可有效提高室内亮度, 美化屋顶外观

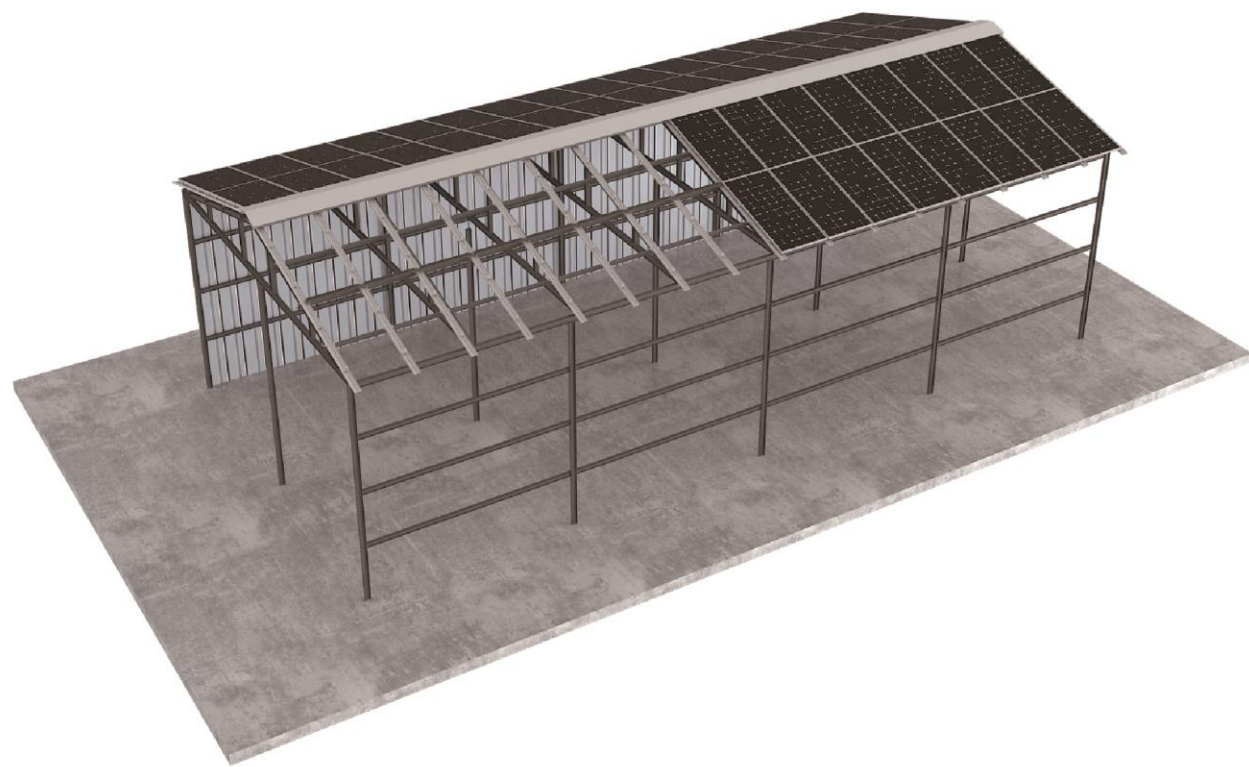

参数

支架倾斜角度: 0°-30°

风载: 45m/s

雪载: 2.4KN/m²

材质: 铝合金/碳钢

锌铝镁防水方案



GM-XLM-GC-SC-B
C型



GM-XLM-M1
M型



GM-XLM-GC-ZC



GM-BAPV-GC



GM-XLM-MC-35-01



GM-XLM-SC-01



GM-XLM-EC-35-01

铝合金防水方案



GM-MC-40-FX-01-D



GM-EC-40-FX-D



GM-R71-G



GM-BR-01-LM-D



GM-FS-SC